


MODUL PARNE PUMPE

Ovaj modul je gotova grupa sa parnom pumpom i odzrakom, dizajniran za potrebe prikupljanja i transporta kondenzata; najčešće primenjivan za transport kondenzata ka napojnom rezervoaru. Ceo sistem je kapaciteta do 6000 kg/h kondenzata, sa visinom dizanja 4-80 m.

Pogonjen parom, komprimovanim vazduhom, ili gasom, ovaj modul ima mogućnost prilagođavanja širokom spektru transporta kondenzata.

Granični uslovi:	PN16
Max pobudni pritisak:	13.8 bar
Pobudni fluid:	para, gas, ili vazduh
Max pritisak:	16 bar
Max temperatura:	300°C
Max radni pritisak:	13.8 bar
Max radna temperatura:	198°C
Hidraulički test:	24 bar

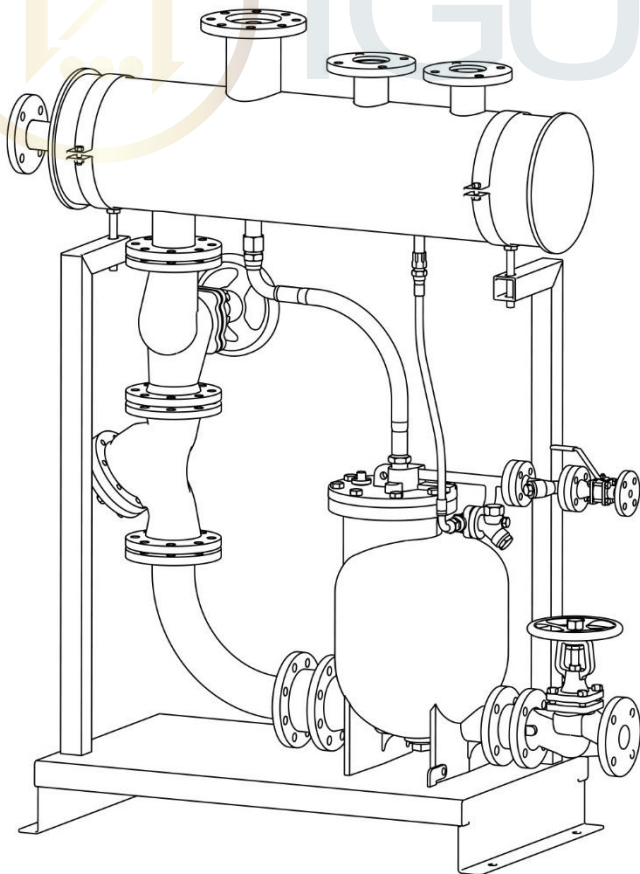

Veličina	Kapacitet kg/h (do 4m visine dizanja)
DN25	1300
DN40	2060
DN50	4500
DN80xDN50	6000