

VENTIL SIGURNOSTI SV60


Opis:

SV60 je prirubnički ventil pogodan za primenu kod parne i gasne instalacije. Neophodan je za zaštitu parnih kotlova, cevovoda, posuda pod pritiskom...od prekoračenja pritiska.

Dostupna su dva modela:

1. SV604 sa telom od ugljenog čelika
2. SV607 sa telom od gvožđa

Dostupni modeli:	SV604, SV607
Veličine:	DN15 do DN150
Povezivanje:	Prirubnička veza
Max pritisak:	40 bar za SV604 25 bar za SV607
Max temperature:	-10°C do 400°C za SV604 -10°C do 300°C za SV607

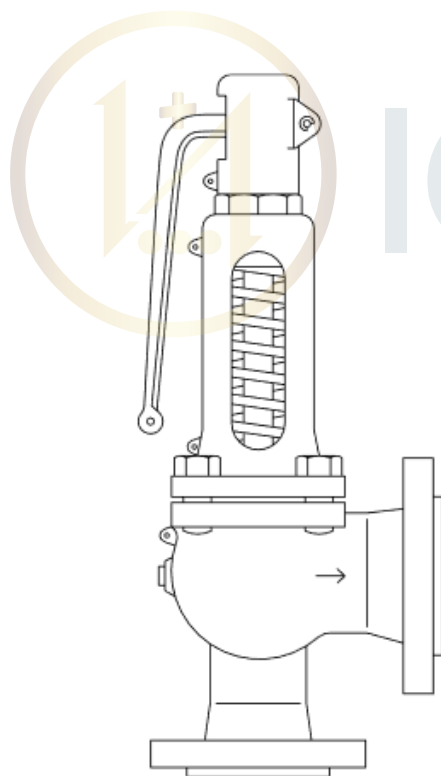

Tip ventila	Ulazni priključak	Izlazni priključak
SV607	PN25	PN16
SV604	PN40	PN16

Instalacija: ventil sigurnosti potrebno je montirati na posudu pod pritiskom, u ravni sa osom.