

HVATAČ NEČISTOĆA

Fig1 i Fig12

Fig1 i Fig 12 su mesingani i bronzani Y filteri. Standardni filteri su od nerđajućeg čelika, granulacije (perforacije) 0.8mm. opciono su dostupne druge veličine igranulacije filtera. Na zahtev moguće je izbušiti i prilagoditi kapu filtera potrebama odsoljavanja i dreniranja.

| | |
|------------------|---|
| Dostupni modeli: | Fig1, Fig12 |
| Dimenzije: | 3" (Fig1, materijal bronza) 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2", 5/2" (Fig12, bronza) 3/8" (Fig12, mesing) |
| Povezivanje: | Navojna veza |
| Opciono: | Filter od nerđajućeg čelika, perforacije 1.6mm ili 3mm Filter od legure Monel, perforacija 0.8mm ili 3mm |




Fig12, 3/8" do 2 1/2"

Fig 1

| | |
|------------------------|--------|
| Granični uslovi: | PN16 |
| Max radna temperatura: | 260°C |
| Max radni pritisak: | 16 bar |
| Hidraulički test: | 24 bar |

Fig 12

| | |
|------------------------|--------|
| Granični uslovi: | PN25 |
| Max radna temperatura: | 260°C |
| Max radni pritisak: | 25 bar |
| Hidraulički test: | 38 bar |

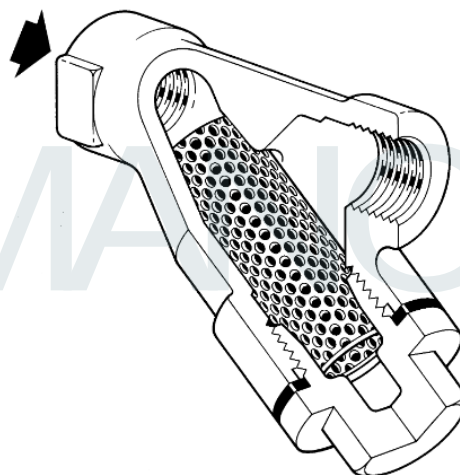

Odsoljavanje ili dreniranje: Kako bi se omogućilo odsoljavanja ili dreniranja kapu filtera je moguće izbušiti na sledeću veličinu:

| Veličina filtera | Odsoljavanje | Dreniranje |
|------------------|--------------|------------|
| 3/8" i 1/2" | 1/4" | 1/4" |
| 3/4" i 1" | 1/2" | 1/2" |
| 5/4" i 6/4" | 1" | 3/4" |
| 2" i 2 1/2" | 5/4" | 3/4" |
| 3" | 6/4" | 3/4" |



Fig1, 3"