


## SEPARATOR PARE S1

S1 je separator pare od livenog gvožđa namenjen za uklanjanje tečnosti iz pare, gasa, i vazduha.

Dimenzije:	1/2", 3/4", 1"
Povezivanje:	Navojna veza
Granični uslovi:	PN16
Max radna temperatura:	300°C
Max radni pritisak:	16 bar
Hidraulički test:	24 bar
Opciono:	izolaciona jakna za povećanje performansi separatora

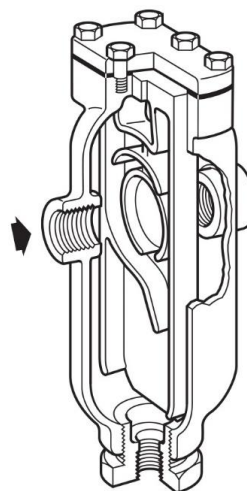

Veličina	Zapremina
1/2"	0.53
3/4"	1.13
1"	3.15

### IZOLACIONA JAKNA IJ-S1 za separator pare S1

IJ-S1 je jednodielna izolaciona jakna za separator pare S1, za dimenzije DN15-25. Pogodna je z izolaciju drugih armatura slučnih dimenzija kao separator S1. Povezivanje se vrši čičak trakom.

Toplotna provodljivost:	0.044 W/mK na 100°C
Dimenzije:	DN15, DN20, DN25

- 1 – unutrašnje i spoljašnje čice od silikonske gume, obloženo staklenim vlaknima
- 2 – izolacija od mineralnih vlakana
- 3 – prišivka od poliesterskog pamuka
- 4 – zaptivanje prišivke čičak trakom
- 5 – najlonsko uvezivanje
- 6 – etiketa od najlona

