


**BIMETALNI ODVAJAČI KONDENZATA I ELIMINATORI VAZDUHA**  
**BM 20**  
**(DN 1/2"-1"; DN 15-25)**

Glavne katarakteristike:

- Ispuštanje kondenzata ispod temperature pare,
- Odlično odzračivanje,
- Otporan na vibracije i udare vode,
- Ugrađen filter.



- Opcije: Ventil za odmuljivanje  
 Korišćenje: Zasićena i pregrejana para  
 Dostupni modeli: BM 20  
 Veličina: DN 1/2"-1", DN 15-25  
 Povezivanje: Unutrašnji navoj ili prirubnička veza  
 Instalacija: Preporučuje se horizontalna instalacija, po potrebi se može instalirati u svakom položaju.

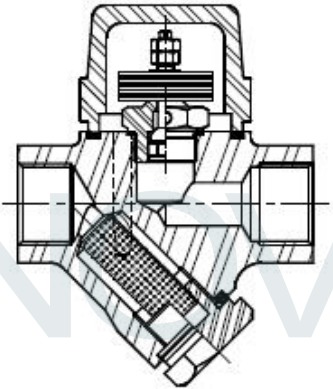

Granični uslovi konstrukcije		
Prirubnica PN40/ANSI 300	Prirubnica PN 150	Dozvoljena temperatura
Dozvoljeni pritisak	Dozvoljeni pritisak	
40 bar	19.3 bar	100°C
35 bar	15.8 bar	150°C
30.4 bar	12.1 bar	250°C
27.6 bar	10.2 bar	300°C

PMO – max radni pritisak 17 bar  
 TMO – max radna temperatura 250°C

Protok (kg/h)											
Model	Veličina DN	Diferencijalni pritisak (bar)									
		0.5	1	2	4	6	8	10	12	14	17
BM 20	15-25 A	125	200	320	410	445	485	500	540	580	600
BM 20	15-25 B	450	700	1000	1220	1340	1450	1560	1650	1780	1850

A=pražnjenje kondenzata na 10°C ispod temperature zasićenja, B=hladna voda kapaciteta na 20°