

# ODVAJAČ KONDENZATA SA ZVONOM

## IB 12

(DN 1/2"-3/4")

### Glavne katarakteristike:

- Isprekidano pražnjenje
- Ispuštanje kondenzata na temperaturi pare
- Otporan na vibracije i hidrauličke udare
- Jednostavan za održavanje


Korišćenje: Zasićena i pregrejana para  
 Dostupni modeli: IB 12-4; IB 12-8; IB 12-12  
 Veličina: DN 1/2"-3/4",  
 Povezivanje: Unutrašnji navoj  
 Prirubnička veza sa navojem na zahtev  
 Instalacija: Horizontalna instalacija



### Max diferencijalni pritisak:

IB 12-4: 4 bar  
 IB 12-8: 8 bar  
 IB 12-12: 12 bar

Ograničavajući uslovi	
Prirubnica sa navojem PN16	Dozvoljena temperatura
Dozvoljeni pritisak	
16 bar	100°C
15,5 bar	150°C
14,7 bar	200°C
13,9 bar	250°C

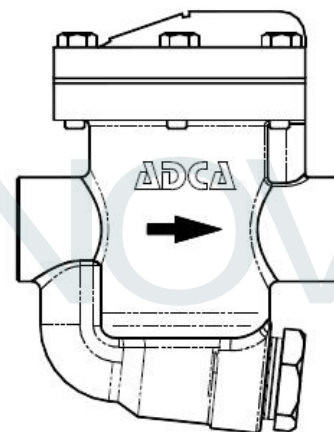

PMO – max radni pritisak 14 bar  
 TMO – max radna temperatura 198°C

Protok (kg/h)		Diferencijalni pritisak (bar)											
Model	Veličina DN	Diferencijalni pritisak (bar)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
IB12-4	1/2"-3/4"	280	390	470	530								
IB12-8	1/2"-3/4"	190	260	320	360	400	430	460	500				
IB12-12	1/2"-3/4"	160	220	260	290	320	360	370	400	440	480	490	